


Palen

Het unieke Zenturo Paalconcept voor decoratieve, “gevulde wanden”.

Productdetail

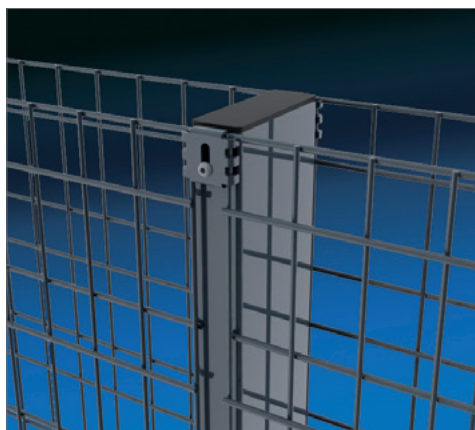

Zenturo palen met aangelaste voetplaat tot 2 m op aanvraag verkrijgbaar



TROEVEN

- Esthetisch attractief en uniek design met discrete bevestigingen.
- Het specifieke paalprofiel biedt een optimale stevigheid.
- Hoge veiligheidsfactor: dankzij de zeskant veiligheidsbout in de spinklem is demontage zo goed als onmogelijk.
- De wand weerstaat aan een frontale windbelasting van 120 km/u

Beschrijving

- De Zenturo paal is een rechthoekige buis
- Dwarsdoorsnede 120 x 40 mm en een wanddikte van 2.00mm
- I/V: 17,34 cm³
- M6 inserts aan beide zijden

Toebehoren

- Metalen spinklemmen, vuurverzinkt en polyester geplastificeerd, worden bevestigd op de paal d.m.v. inox zeskant veiligheidsbouten M6 x 40 en inox rondsels M6 (inbegrepen in de verpakking).
- Plastic paaldop, gemonteerd op de paal.
- Specifieke Zenturo afstandshouders om het bolstaan van de panelen ten gevolge van het gewicht van de vulling van de wand te vermijden. Het gebruik van afstandshouders is een must.



Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt (275 g/m² - plaat beide zijden) en polyester geplastificeerd. (min. 60 microns)

Kleuren

Metallic antraciet grijs BF 7016 M

Installatie

Een gevulde wand laat geen wind door! Teneinde beschadigingen en verwondingen te vermijden door ongevallen, zijn steeds volgende zaken in acht te nemen:

1. Evalueer of de projectlocatie onderhevig is aan sterke wind.
Een gevulde Zenturo® Super wand van 200 x 200 cm (= maximum paneelafmeting) geïnstalleerd met het Zenturo paalsysteem – weerstaat aan een frontale windbelasting van 120 km/u.
2. Zorg ervoor dat de palen voldoende diep in de grond verankerd zijn met beton.
3. Overschrijd nooit de maximum hoogte van de wand van 200 cm.
4. Gevulde wand afsluiten met een Zenturo Super afdekpaneel.
5. De montageinstructies dienen strikt gevolgd te worden.
6. De vulling van de Zenturo Super wand moet:
 - drukvast zijn, zodat deze minimaal kan bewegen en/of verbrokkelen en niet constant moet bijgevuld worden.
 - vorstvrij zijn



ZENTURO® PALEN

Paneelhoogte mm	Paalsectie mm	Paallengte mm	Spinklemmen per paal
655	120x40 x 2,00	1100	2 x 3
955	120x40 x 2,00	1500	2 x 4
1255	120x40 x 2,00	1700	2 x 5
1555	120x40 x 2,00	2000	2 x 6
1705	120x40 x 2,00	2400*	2 x 6 (*2 x 7)
2005	120x40 x 2,00	2700*	2 x 7 (*2 x 8)

* Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren.