




Zenturo® Super

Paneelsystemen

Zenturo® Super heeft een hoog design gehalte. De panelen kunnen als alleenstaande omheining gebruikt worden of om gevulde wanden te maken.

Productdetail

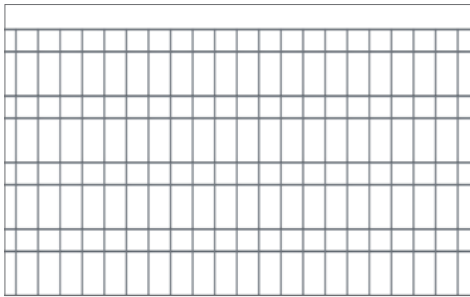

TROEVEN

Zeer grote stevigheid

Zenturo Super panelen zijn uitzonderlijk sterk door het gebruik van dubbele alternerende horizontale draden en de kleinere mazen.

Functioneel Design

Zenturo Super panelen zijn door de smallere mazen uiterst geschikt voor gevulde wanden. In combinatie met het Zenturo paalconcept en bijhorende spinklemmen kan een grote variëteit van vullingen worden gebruikt om een eigen esthetisch geheel te creëren.

Eenvoudige installatie

De Zenturo Super panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclippalen (te monteren met beugels) of met het Zenturo paalsysteem (met spinklemmen) voor gevulde wanden.

Compleet systeem

Het volledige Zenturo Super systeem omvat panelen in verschillende hoogtes, te plaatsen met twee types palen met specifiek bevestigingssysteem en een Egidia Zenturo Super draaipoort. Zo ontwerpt u uw eigen unieke, veilige afrastering.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Panelen

De Zenturo Super panelen zijn vlakke panelen met dubbele alternerende horizontale draden om een extra stevigheid te bieden.

De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in de hoogtes van 655 mm tot 2005 mm.

Maasgroottes: 100 x 50 en 50 x 50 mm

Horizontale draaddiameter: 5,00 mm

Verticale draaddiameter: 4,15 mm



Een afdekpaneel werd ontwikkeld (met draaddiameter 3,80 mm), om bovenop de gevulde wand te bevestigen.

Dit paneel is beschikbaar in antraciet (BF 7016M)

Palen en bevestiging

Bekaclip palen

Bekaclip palen zijn metalen palen met een diameter van 48 mm die toelaten om de Bekafor & Zenturo panelen op een eenvoudige manier te installeren in alle omstandigheden. Deze palen zijn te monteren met beugels.

Zenturo palen

De Zenturo Paal is een rechthoekige buis met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm en een wanddikte 2.00 mm. De palen zijn te monteren met spinklemmen. Palen met aangelaste voetplaat voorzien van inserts M6 aan beide zijden voor installatie op muurtje of betonnen ondergrond verkrijgbaar tot 2000 mm.

Poorten

Het Zenturo Super systeem is perfect te combineren met de Egidia Zenturo Super draaipoort. (Enkele uitvoering).

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Metallic antraciet grijs BF7016M.

Andere kleuren op aanvraag.


Paneelvullingen

Het Zenturo Super paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo Super volledig vult met Flexo Strips.



Pixels

De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropyleen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen van de Zenturo Super panelen en dus beschikbaar in 2 afmetingen 100 x 50 mm en 50 x 50 mm. De pixels zijn inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschikbaar in antraciet grijs.



Flexo Strips

Het Zenturo Super paneel kan eveneens gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in rollen van 50 m (te knippen op lengte) en met een breedte van 44 mm voor de mazen van 50 en 94 mm voor de mazen van 100 mm. De Flexo Strip kan horizontaal en/of verticaal geweven worden in het Zenturo Super paneel. Verkrijgbaar in antraciet grijze kleur.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hoogte van de afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte Bekaclip paal te betonneren* mm	Bekaclip palen aantal beugels per paal*	Zenturo paalconcept paallengtes (120 x 40 mm)	Zenturo spinklemmen per paal
655	2005 x 655	1100	2	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	2400***	2 x 6 (2 x 7)**
2005	2005 x 2005	2500	4	2700***	2 x 7 (2 x 8)**

* Enkel voor installatie van een Zenturo Super paneel, rechte afsluiting met palen in beton. Voor installatie als een gevulde wand, enkel het Zenturo paalconcept gebruiken

** Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren: paallengte 2400 mm = panelen 955 + 655 mm - paallengte 2700 mm = panelen 955 + 955 mm

*** Zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure)

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER PANEELVULLING

Pixels B x H mm	Flexo Strips B mm x Rollengte m
50 x 50	44 x 50
100 x 50	94 x 50
Metallic antraciet	Antraciet

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PR/ESIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PR/ESIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters

betafence.be/nl
betafence.nl